



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

DCA 33/F300A

Referencia: 64815000B1



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. Acople Universal
Conexión Descarga	3 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max	27 m
Caudal Max	200 GPM
Caudal Medio	150 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Diesel
Potencia	6.7 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	30 Kg
Dimensiones	0.55/0.41/0.48 Mts



Características

- Rotor semiabierto para movilizar aguas superficiales y ligeramente contaminadas
- Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- Bajo peso que facilita el transporte
- Con acoples universales para conexión ágil de mangueras
- Motor diesel, autotransportable o fija.



Especificaciones

- Motobomba construida en aluminio inyectado
- Conexión de succión y descargas de 3" con acoples universales.
- Voluta y rotor en aluminio gris cl 30
- Rotor tipo semiabierto.
- Obturación por sello mecánico tipo cazuela
- Con coladera plástica de succión
- Motor diesel katsupower de 6.7 hp con base estructural.
- Opcional accesorios chasis con ruedas



Aplicaciones

- Trasiego y drenajes
- Achique en excavaciones
- Llenado o vaciado de carrozanques
- Drenaje de cajas de inspección municipales
- Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- Control de inundaciones
- Limpieza y lavado en fincas
- Llenado y vaciado de piscinas o estanques


MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE "LINEA DCA" MONOBLOCK DIESEL



Version: Sello Mecánico.
 Ø Rotor: 120mm.
 Ø Max. Partículas: 10mm.
 Motor: Diesel 6.7 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
DCA 33/F300A

CONEXION: Acoples Rápidos
 Succion: 3"
 Descarga: 3"

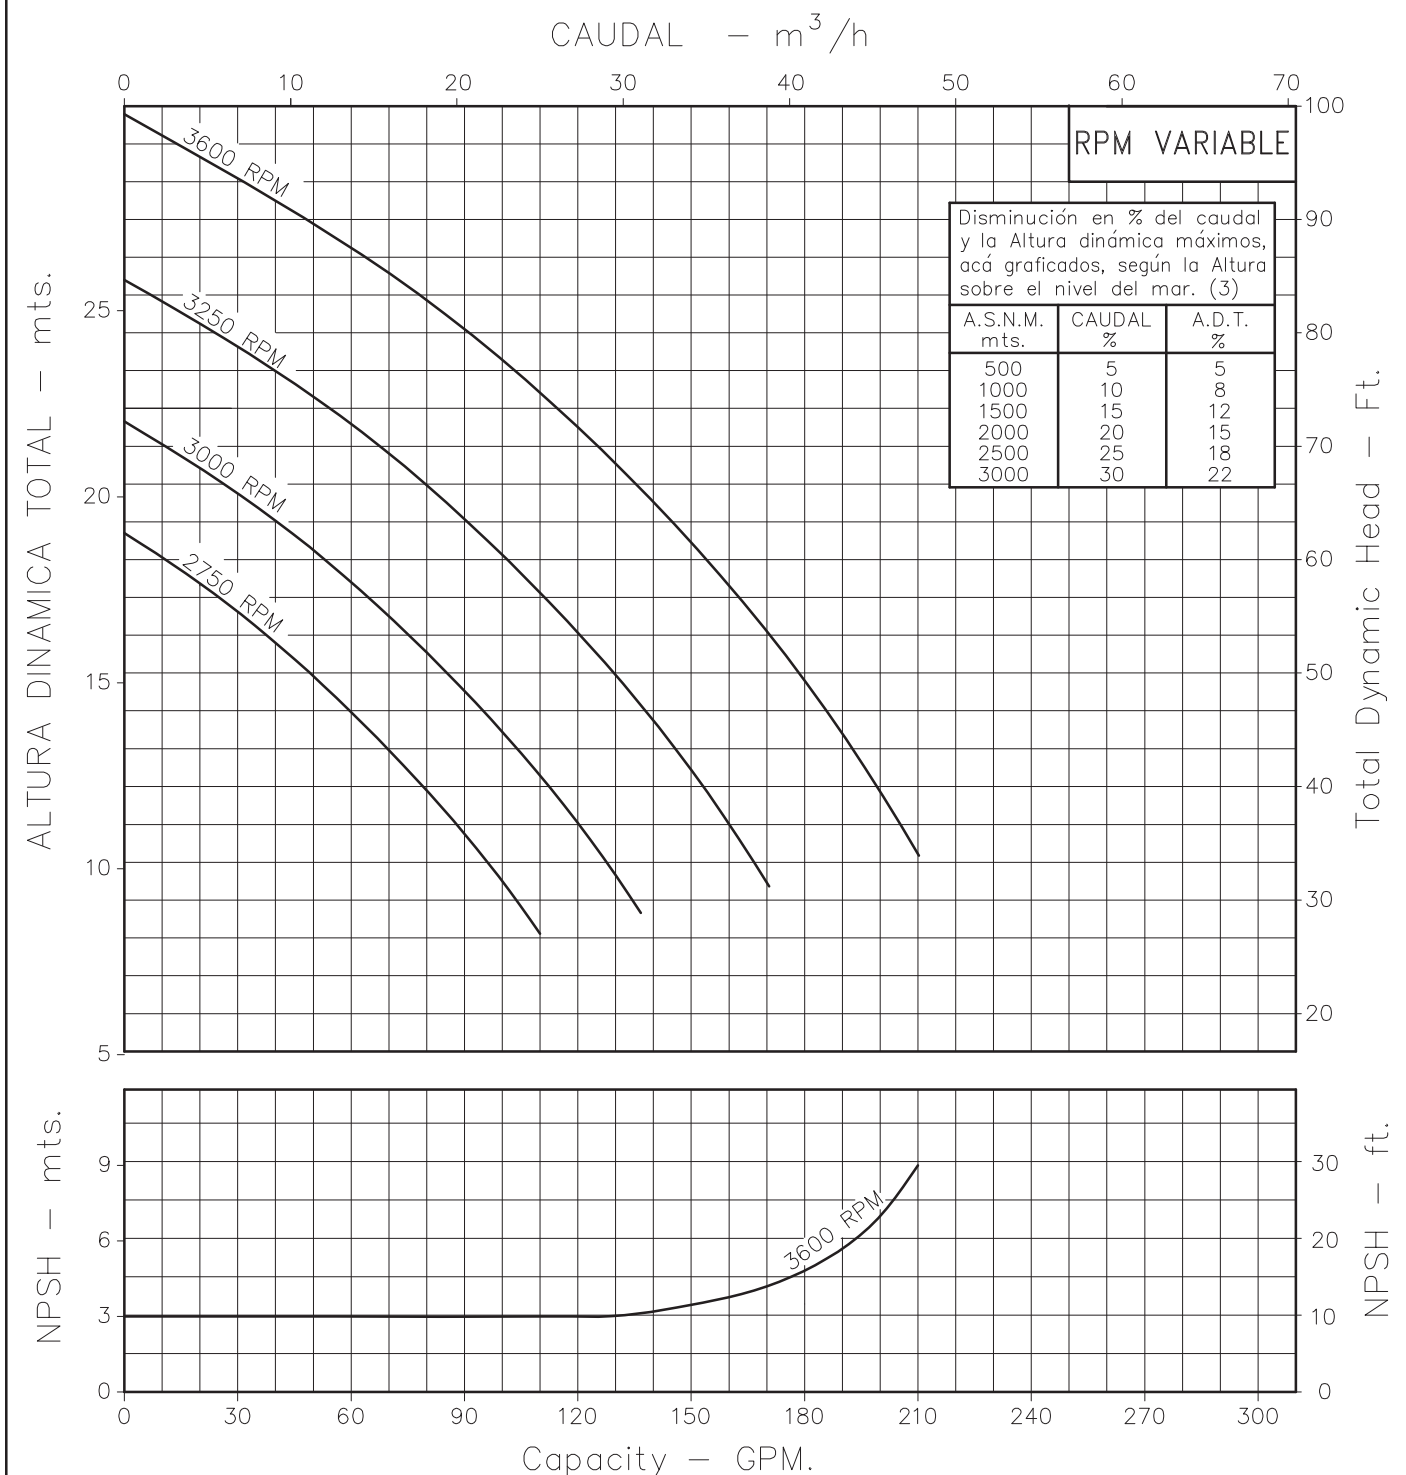

Código: **135260CU**
 Revision: R0
 Fecha : DIC-10-13
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%