



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

GS 50 /168F

Referencia: 64084000A1



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	28 m
Caudal Max	150 GPM
Caudal Medio	120 GPM
Altura Media	15 m
Motor	Gasolina
Potencia	5.5 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	38 Kg
Dimensiones	0.47/0.47/0.51 Mts



Características

- » Rotor semiabierto para movilizar fluidos mas contaminados.
- » Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- » Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- » Diseño back pull out, facilita el mantenimiento
- » Brida en succión la independizan de la tubería.
- » Motor a gasolina, autotransportable



Especificaciones

- » Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- » Conexiones de succión y descarga de 2" Npt.
- » Rotor tipo semiabierto con paso de sólidos hasta 15 mm.
- » Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de ¾ tipo resorte corto.
- » Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- » Con coladera plástica de succión
- » Motor gasolina katsu power de 5.5 hp, con base tubular autotransportable



Aplicaciones

- » Trasiego y drenajes
- » Achique en excavaciones
- » Llenado o vaciado de carro tanques
- » Drenaje de cajas de inspección municipales
- » Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- » Control de inundaciones.
- » Limpieza y lavado en fincas
- » Llenado y vaciado de piscinas o estanques


MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE "LINEA GS" MONOBLOCK GASOLINA



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 121mm.
 Ø Max. Partículas: 15mm.
 Motor: Gasolina 5.5 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
GS 50/168F


CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

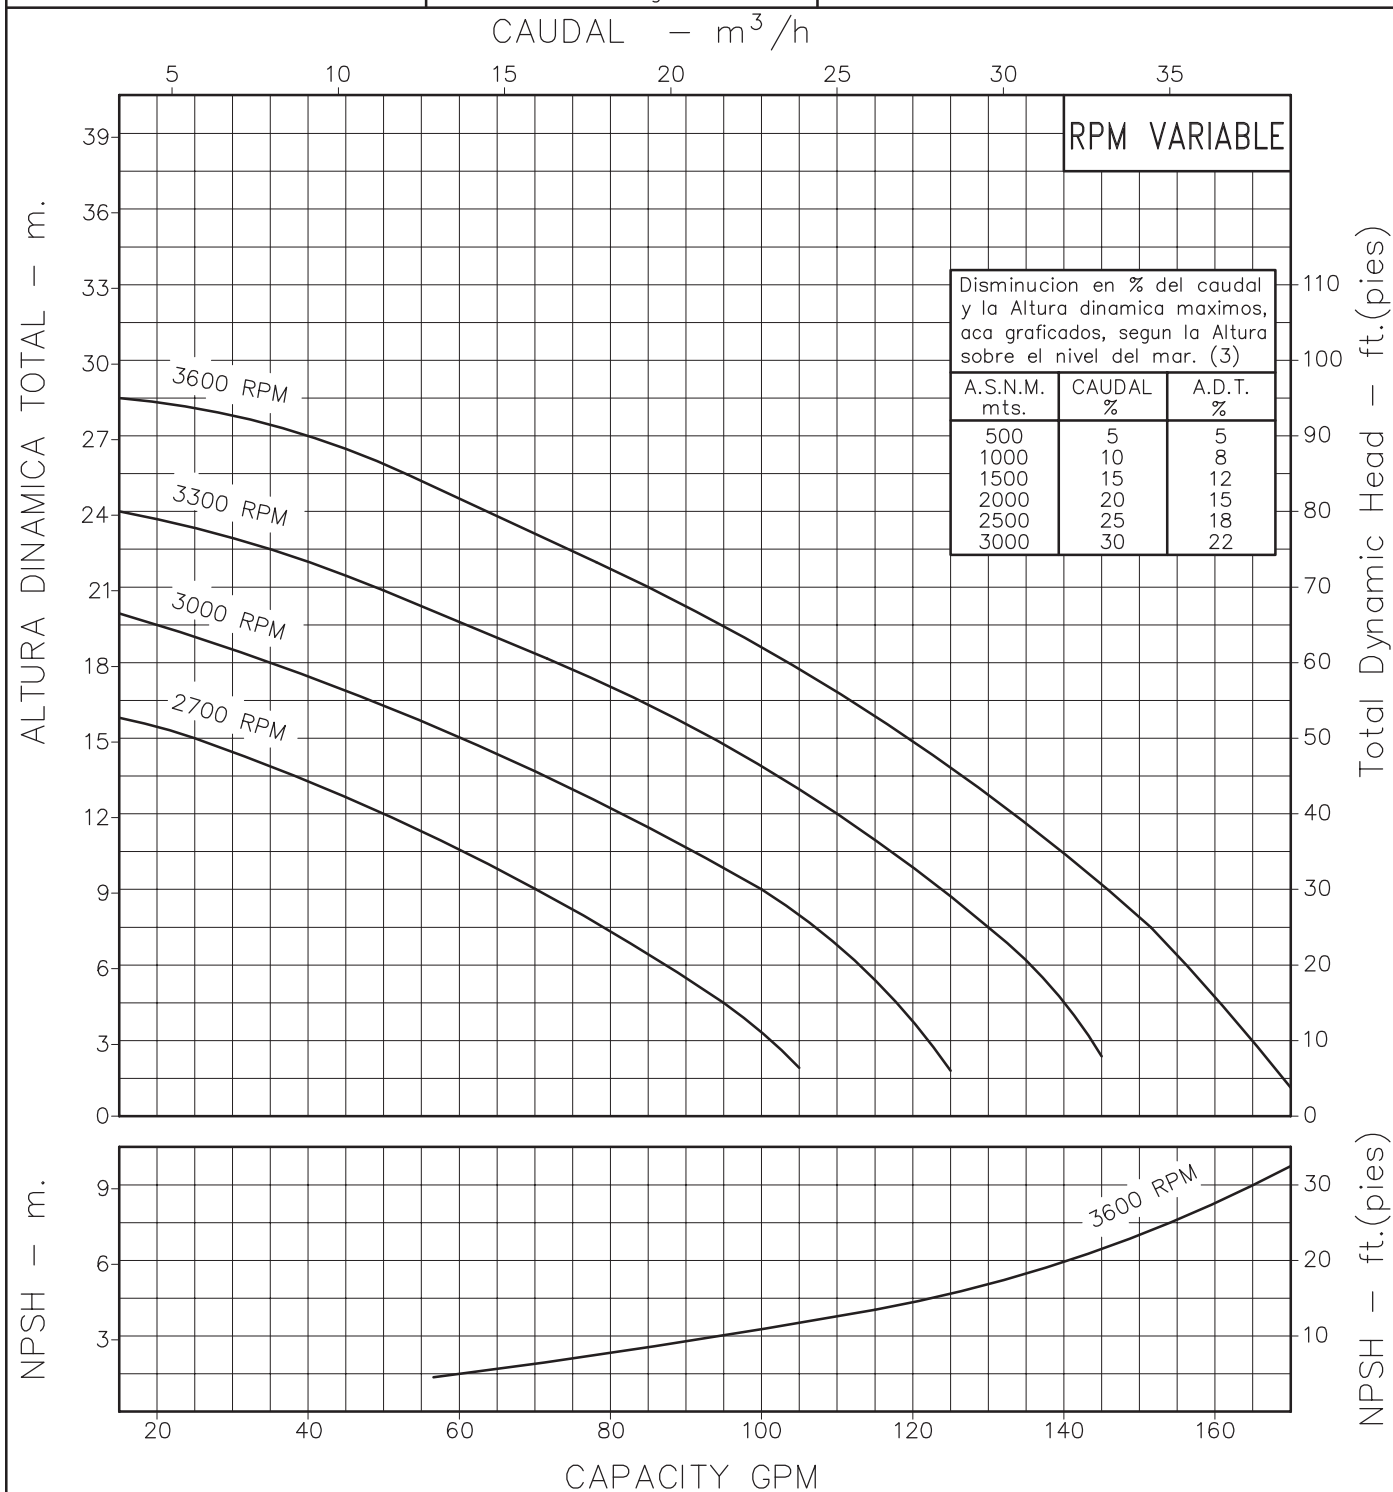

Codigo: 035000CU
 Revision: RO
 Fecha : ENE-17-03
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

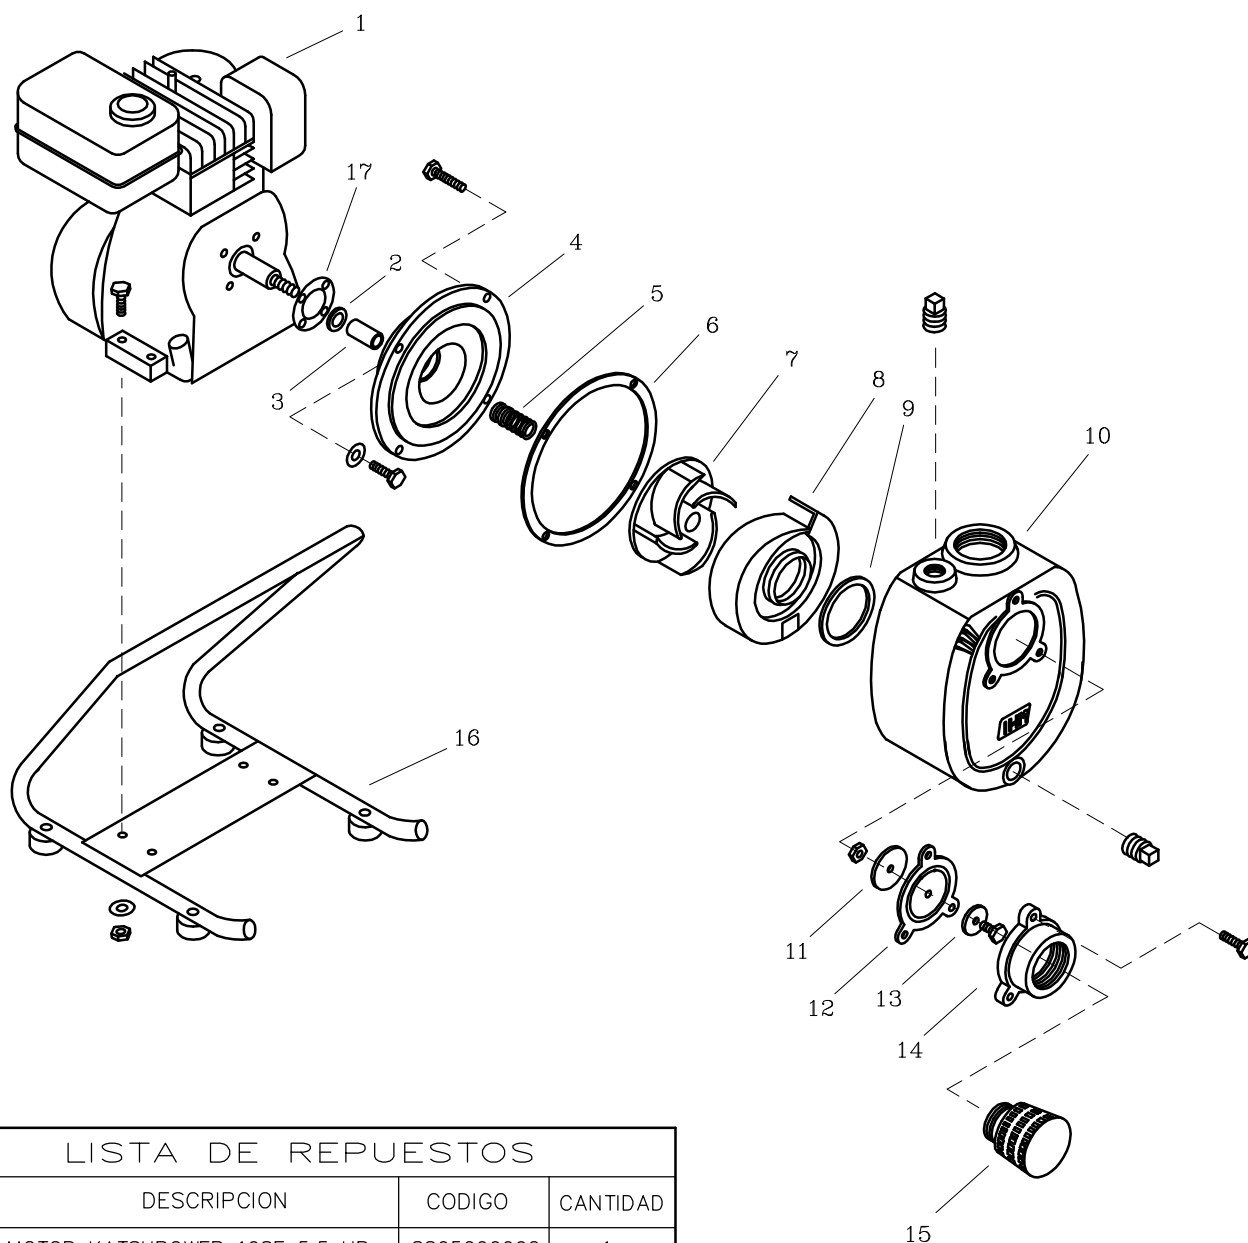

LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
1	MOTOR KATSUPOWER 168F 5.5 HP	8865000062	1
2	AROSSELLO DEFLECTOR 18M/13	8400200051	1
3	CASQUILLO SM 3/4" 36.5mm	8037800041	1
4	PLATO SELLO GS 50/9P	9510300021	1
5	SELLO MECANICO 3/4" TIPO 6	7008300051	1
6	EMPAQUE CARCASA P/SELLO GS 50	9510400043	1
7	ROTOR GS 50/9P	9510900021	1
8	VOLUTA GS 50	9510200021	1
9	EMPAQUE VOLUTA CARCASA GS 50	9510500051	1
10	CARCASA AUTOCEBANTE GS 50	9510100021	1
11	PESA PEQUENA 18 M	7102900021	1
12	EMPAQUE VALVULA CHEQUE GS 50	9510700043	1
13	PESA PEQUENA 10M	7116400021	1
14	CUERPO VALVULA CHEQUE GS 50	9510600021	1
15	COLADERA PLASTICA 2" NPT	7103300023	1
16	BASE TUBULAR TIPO "L"	9802400046	1
17	EMPAQUE P/SELLO MOTOR	8105300043	1

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

– Tornilleria estandar se ilustra unicamente.