



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

2x4 -3/4W

Referencia: 63982000A2



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	13 m
Caudal Max	100 GPM
Caudal Medio	70 GPM
Altura Media	9 m
Motor	Monofásica
Potencia	3/4 HP
Voltaje	110/220 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	17 Kg
Dimensiones	0.45/0.24/0.27 Mts



Características

- » Rotor cerrado en bronce mas eficiente y durable.
- » Carcasa roscada ubicable en 4 posiciones
- » Obturación por sello mecánico
- » Motor “capacitor start”, tipo americano, de alto par de arranque.
- » Para trabajo continuo



Especificaciones

- » Electrobomba construida en hierro gris cl.30.
- » Conexión de succión y descarga de 2" Npt.
- » Rotor tipo cerrado en bronce, con paso de sólidos de 4 mm
- » Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 5/8 tipo resorte corto.
- » Motor monofásico odp de ¾ hp – 110/220 voltios – 3500 rpm.



Aplicaciones

- » Elevación de agua tanque bajo - tanque alto
- » Transferencia de líquidos
- » Sistemas de recirculación de agua
- » Enfriamiento de moldes en pequeñas industrias
- » Riego tipo jardín
- » Fuentes de agua


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA CARACOL" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 4mm.
 Motor: Monofasico
 3/4, 1 y 2 HP.

MODELOS: 2x4-3/4W
 2x4-1W
 2x4-2MW


CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

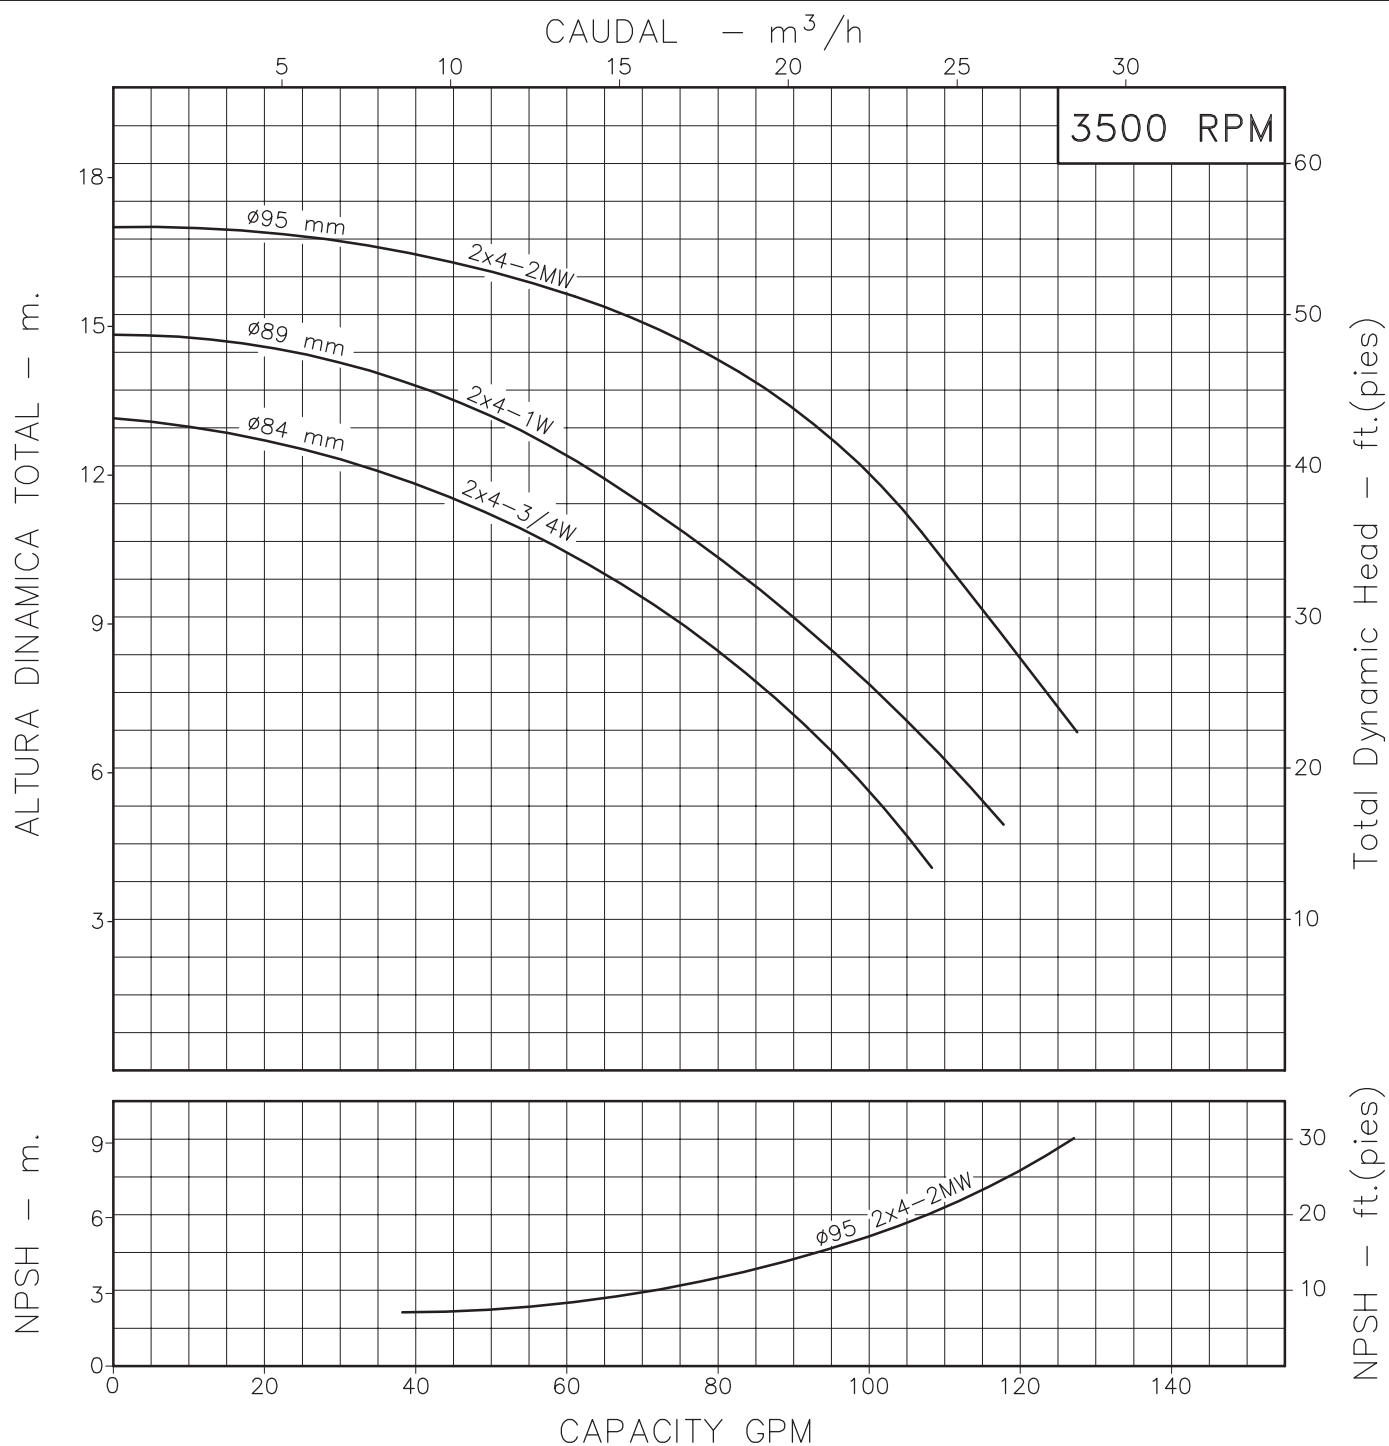

Codigo: 035740CU
 Revision: R0
 Fecha : OCT-31-03
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

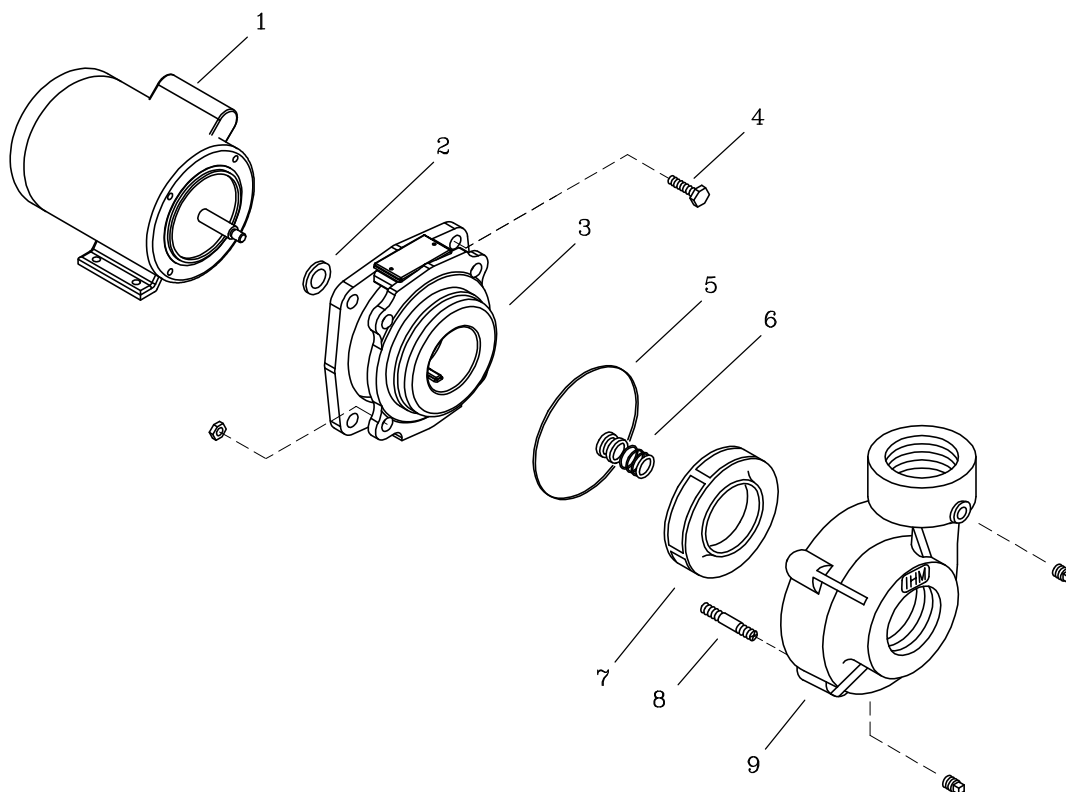

LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD		
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	2x4-3/4W	2x4-1W	2x4-2MW
* 1	MOTOR ELECTRICO M 3500 56J	SEGUN POTENCIA	1	1	1
2	DEFLECTOR 15 mm. DIA. INT.	7115100051	1	1	1
3	PLATO SELLO 2x2x4	8501300021	1	1	1
4	TORNILLO 3/8" NC x 3/4"	7022800056	4	4	4
5	AROSELO REF. 2-240	7919400051	1	1	1
6	SELLO MECANICO ø5/8" TIPO 6	7100600051	1	1	1
7	ROTOR 2-3/4 84 mm.	8509000022	1	—	—
7	ROTOR 2-1 89 mm.	8509100022	—	1	—
7	ROTOR 2-2 95 mm.	8509300022	—	—	1
8	ESPARRAGO NC. 3/8"x30 mm.	7919300044	4	4	4
9	CARCASA 2x2x4	7919000021	1	1	4

* Para servicio o reparación del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.
 — Tornillería estandar se ilustra unicamente.