



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica


40AG/188F TP

Referencia: 64093TP0A2



Información Técnica

Conexión Succión	4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	42 m
Caudal Max	600 GPM
Caudal Medio	400 GPM
Altura Media	30 m
Motor	Gasolina
Potencia	13 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	78 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.6 Mts

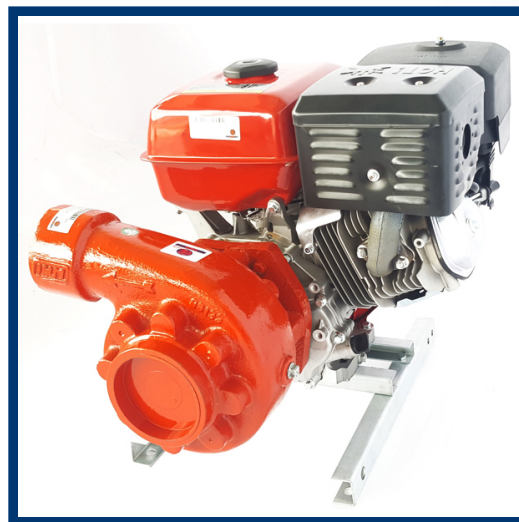

Características

- » Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- » Rotor cerrado en hierro mas durable.
- » Obturación por sello mecánico
- » Motor a gasolina, con base modular.



Especificaciones

- » Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- » Conexión de succión 4" Npt y descarga de 3" Npt.
- » Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 20 mm
- » Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- » Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- » Motor gasolina katsupower de 13 hp, con base modular.



Aplicaciones


- » Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- » Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- » Limpieza y lavado en fincas
- » Control de incendios
- » Lavado de material en zonas mineras.
- » Llenado o vaciado de carrotanques
- » Trasiego y drenajes

MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK GASOLINA



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 142 mm.
 Ø Max. Partículas: 20mm.
 Motor: Gasolina 13 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
40AG/188F TP
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 4"
 Descarga: 3"

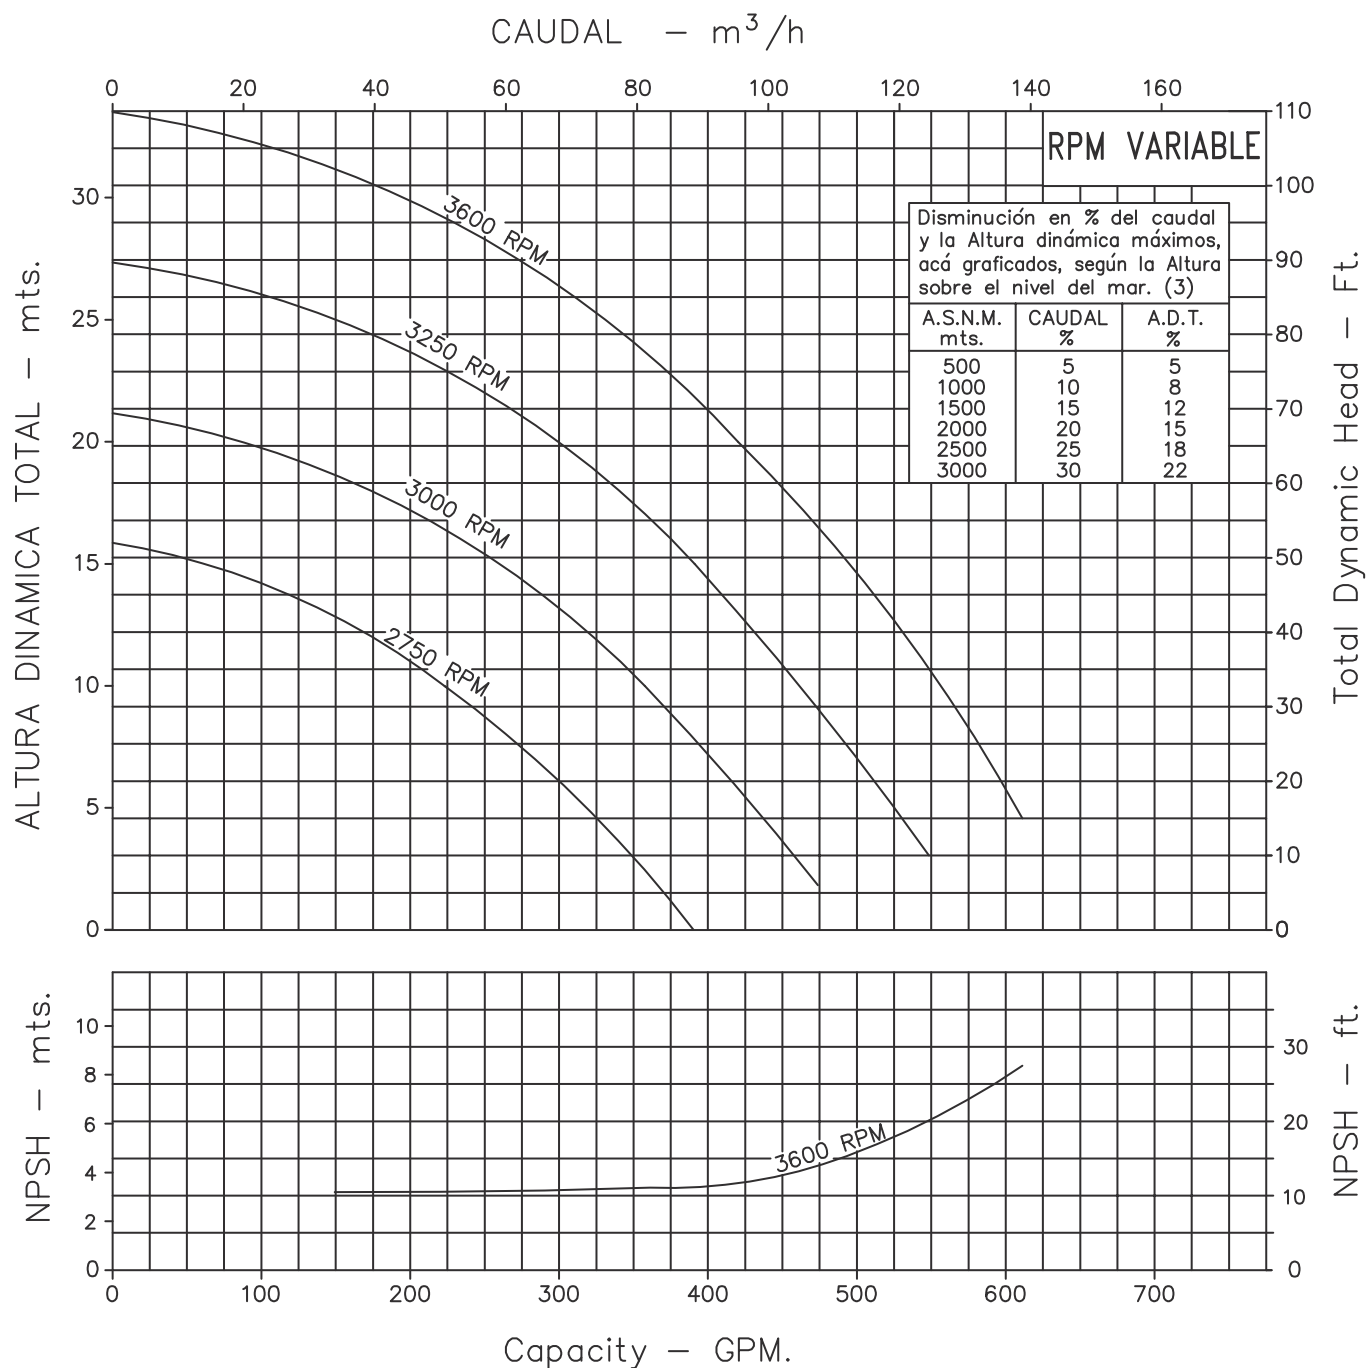

Codigo: **155070CU**
 Revision: R0
 Fecha: JUN-16-15
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

