



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

QB80

Referencia: 65042000B6



Información Técnica

Conexión Succión	1 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	60 m
Caudal Max	15.85 GPM
Caudal Medio	7.92 GPM
Altura Media	23 m
Motor	Monofásico
Potencia	1 HP
Voltaje	110/220 V
Velocidad	3450 RPM
Peso	21 Kg
Dimensiones	0.395/0.35/0.225 Mts



Características

- ⌚ Pequeño tamaño y elevada presión
- ⌚ Fácil de instalar y mantener
- ⌚ Altura de aspiración de hasta 8m
- ⌚ Temperatura del líquido de hasta +40°C
- ⌚ Temperatura ambiental máxima de +40°C
- ⌚ Presión máxima de trabajo: 6bar
- ⌚ La fluctuación de voltaje no sobrepasa el 10% del valor nominal
- ⌚ pH:6.5 a 8.5



Especificaciones

- ⌚ Motor: 60Hz, Asíncrono de dos polos con alambres de cobre, protector integrado, ventilador de refrigeración y operación constante
- ⌚ Protección IP44
- ⌚ Máxima succión: 8 m
- ⌚ Material Acero/Hierro




Aplicaciones

- ⌚ Transporte de agua sin partículas abrasivas o líquidos con características similares al agua
- ⌚ Riego de jardines, suministro de agua en invernaderos
- ⌚ Suministro de agua para la cría de animales
- ⌚ Suministro y drenaje de agua
- ⌚ Diversos Equipos de presión de agua

MOTOBOMBAS PERIFERICAS "LINEA QB" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: -
 Motor: Monofásico
 0.5 ,0.75 ,1.0 hp

MODELO: QB60K
 QB70
 QB80
 CONEXION: Succion: 1"
 Descarga: 1"

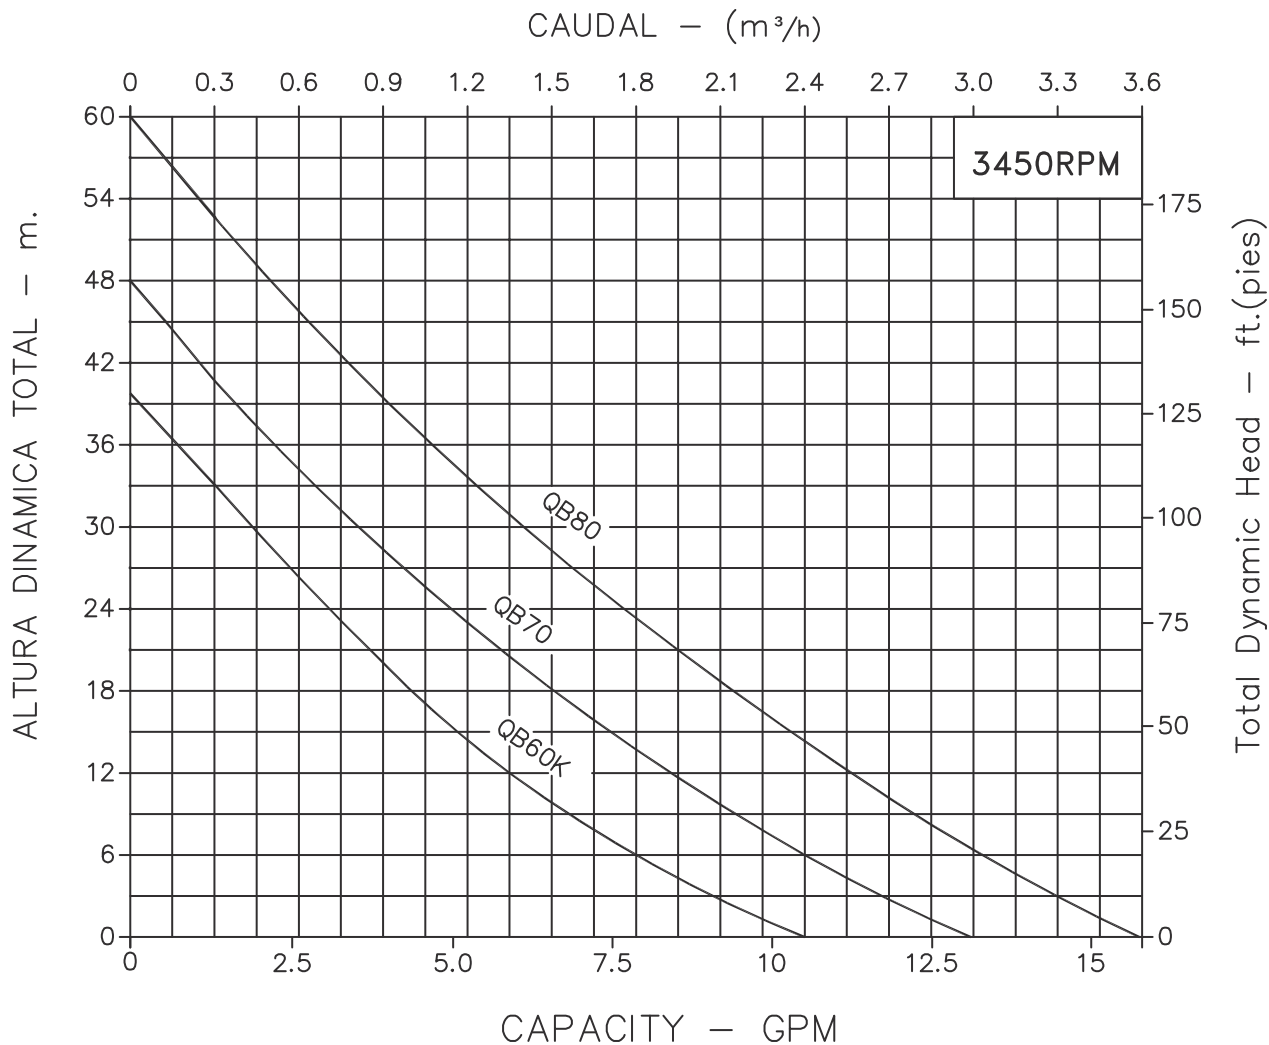

Codigo: 175060CU
 Revision: R0
 Fecha : AGO-25-17
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%