



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

XPH25-6-180

Referencia: 65045000B6



Información Técnica

Conexión Succión	1 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	6 m
Caudal Max	13 GPM
Caudal Medio	9 GPM
Altura Media	4 m
Motor	Monofásico
Potencia	90 W
Voltaje	127/220 V
Velocidad	
Peso	3 Kg
Dimensiones	0.18/0.125/0.125 Mts



Características

- » Poco Ruido
- » Sin fugas de agua
- » Operación sincronizada
- » Operación a temperatura constante
- » características del líquido bombeado: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, atóxico, químicamente neutro, características próximas a las del agua
- » Temperatura del líquido : + 2°C~+75°C
- » Temperatura ambiental máxima de +40°C
- » Presión máxima de trabajo: 10bar
- » pH:6.5 a 8.5
- » Instalación: El eje del motor debe mantenerse en posición horizontal



Especificaciones

- » Nivel de protección: IP44
- » Conexiones principales: 220V/50Hz, 220V/60Hz, 127V/60Hz




Aplicaciones

- » Sistemas de Calefacción
- » Sistemas de circulación de agua
- » Suministro de agua para sistemas de energía solar

MOTOBOMBAS PERIFERICAS "LINEA XPH" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
 Ø Rotor:
 Ø Max. Particulas: -
 Motor: Monofásico

MODELO: XPH15-6-130
 XPH25-6-130
 XPH25-6-180
 CONEXION: Succion: 1/2" a 1"
 Descarga: 1/2" a 1"

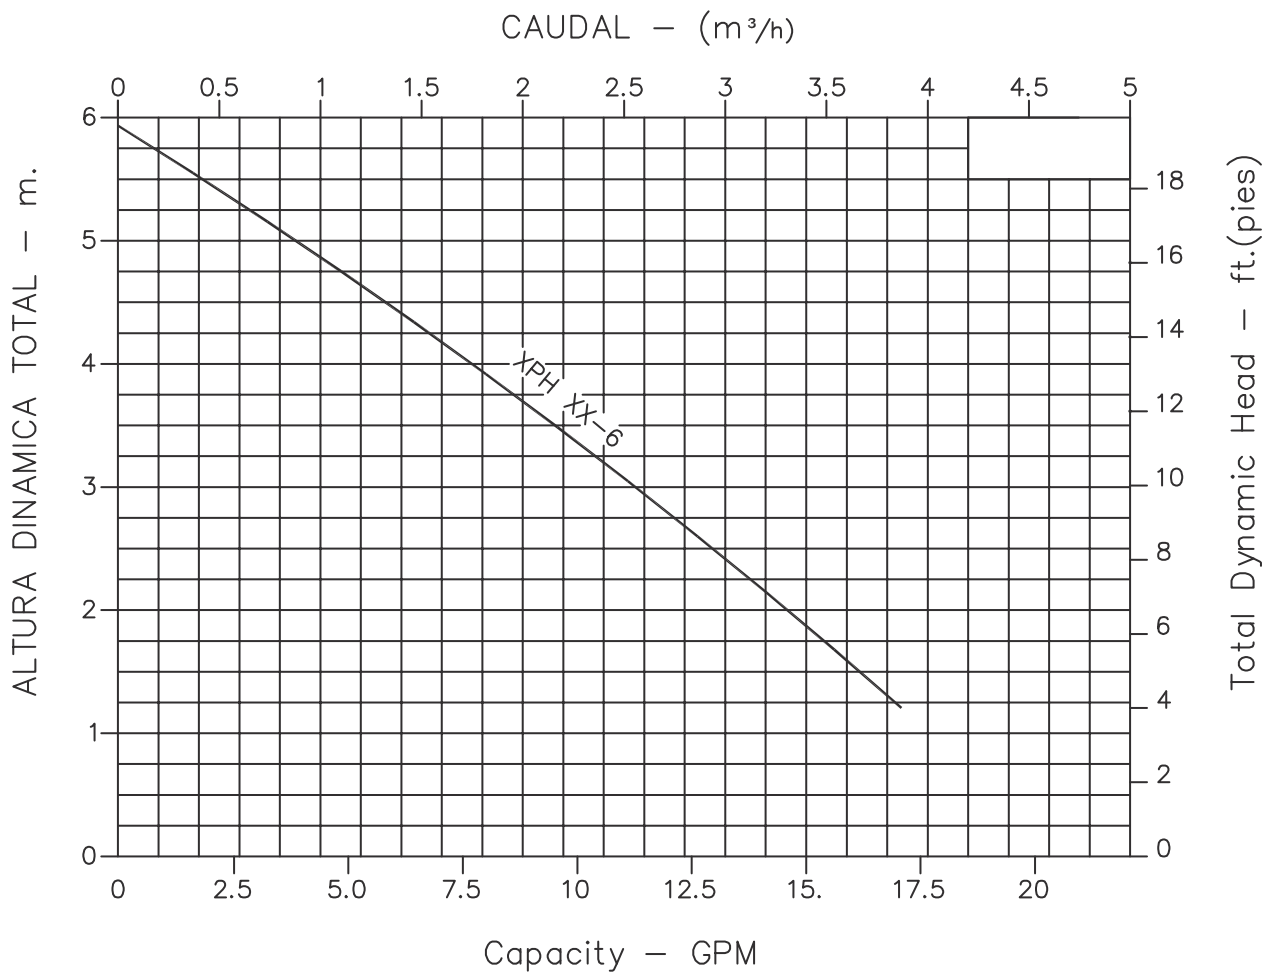

Codigo: 175140CU
 Revision: R0
 Fecha : AGO-30-17
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%